

beeldkwaliteitsplan

Meulenveld

Lomm

17.02.09

Inventarisatie omgeving



Inleiding

Het voorliggende beeldkwaliteitsplan dient ter inspiratie voor de architectuur van de ontwikkeling in Meulenveld te Lomm. De voorgeschreven beeldkwaliteit is een moderne vertaling van de in de gemeente aangetroffen architectuur. De daarmee samenhangende analyse geeft de toekomstige ontwerpers inzicht in de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.

Inventarisatie architectuur omgeving

Lomm is een historisch gegroeid dorp. Binnen Lomm zijn verschillende architectuurstijlen aanwezig. De karakteristieke historische bebouwing dient als inspiratiebron voor de toekomstige ontwikkeling van Meulenveld. Door de historische groei is deze bebouwing in het gehele dorp terug te vinden.

De historische bebouwing wordt gekenmerkt door een enigszins vlakke architectuur gespeend van rijke details of ornamenten. De woningen hebben kappen met doorgaans zadeldaken. De kopgevels zijn over het algemeen aangezet met muurdammen of er is sprake van een lichte overstek. De overstekken zijn minimaal en niet prominent aanwezig in

het gevelbeeld, ze worden niet gemarkeerd door brede dakgoten. Indien er geen muurdammen zijn toegepast zijn de schoorstenen gemetseld doorgezet door de nok van het dak.

De gevels zijn van baksteen in verschillende rode en bruine tinten, enkele woningen hebben een witte of zandkleurige gevel. De daken zijn bedekt met keramische pannen in de kleuren oranje/rood en antraciet.

Binnen de vlakke architecturen verbijzonderen kleine details als aparte raamvormen en dakkapellen de gevels en dakvlakken.

Kenmerken architectuur omgeving

Zadeldaken



Kleur gevel



Muurdammen



Kleur dak



Overstekken en schoorstenen



Details



Nieuwbouw omgeving

Ook in recente nieuwbouwprojecten in de gemeente Arcen-Velden is de historische architectuurstijl als referentie gebruikt. Deze stijl is vertaald tot moderne woningen.



Situatie plangebied

Ligging in de omgeving

- Aansluiting op dorpsstructuur
- Oriëntatie op Kapelstraat en op nieuwe wegen in plangebied
 - hoeken > tweezijdige oriëntatie



1 buurt - 3 zones



1e zone - Bouwkavels



2e zone - Straten rondom



3e zone - Patiowoningen

Bouwkavels

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

- rooilijn: variërend 4-6 meter
- oriëntatie: straatgericht, op hoeken tweezijdige oriëntatie
- bijgebouwen: garages zover terug dat er ruimte ontstaat voor twee auto's op eigen terrein
- erfscheidingen: voorgrens: haag max. 1 meter: *fagus sylvatica*
zijgrens: - 1,8 tot 2 meter hoog
groeischerm, begroeiing aan de buitenzijde op eigen terrein
- haag max. 1,8 meter: *fagus sylvatica*



Beeldkwaliteit architectuur

Massa en vorm van het gebouw (kleinschalig beeld respecteren)

- differentiatie in vorm, kap en kleur
- samengestelde kapvorm: bestaande uit zadeldaken in diverse richtingen
- bouwhoogte: 1 tot 2 lagen met kap, garages ook met kap

Detaillering (aanpassen aan omgeving)


- terughoudende detaillering
- horizontale geleding
- toepassing van muurdammen voor de accentuering van de individuele woning
- geen omtimmerde goten bij overstekken
- toevoeging van veranda's mogelijk

Materiaal en kleur

- traditionele en natuurlijke materialen
- basis gevel: hoofdzakelijk rood-bruintinten, hier en daar zandtinten
- basis kap: vrij (keramische (gesmoorde) pannen)

Criteria voor kleine bouwwerken

- aan- en uitbouwen zijn qua vorm en maat ondergeschikt aan hoofdgebouw

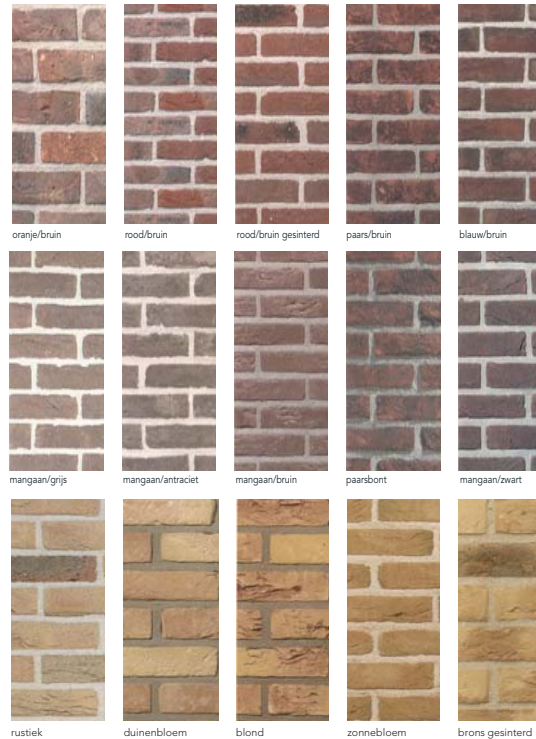

Straten rondom

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

- rooilijn: 5 meter (uitzondering 4 meter)
- oriëntatie: straatgericht, op hoeken tweezijdige oriëntatie
- bijgebouwen: garages zover terug dat er ruimte ontstaat voor twee auto's op eigen terrein
- erfscheidingen: voorgrens: haag max. 1 meter:
fagus sylvatica
zijgrens: 1,8 tot 2 meter hoog
groeischerm, begroeiing aan de buitenzijde op eigen terrein



Beeldkwaliteit architectuur

Massa en vorm van het gebouw (kleinschalig beeld respecteren)


- eenheid per straat in vorm en kap, differentiatie in kleur
- kappen (zadeldak), per straat zelfde richting
- bouwhoogte: 2 lagen met kap

Detailering (aanpassen aan omgeving)

- terughoudende detailering
- verticale geleding
- toepassing van muurdammen voor de accentuering van de individuele woning
- geen omtimmerde goten bij overstekken
- hoekwoningen geen blinde gevel voor tweezijdige oriëntatie

Materiaal en kleur

- traditionele materialen
- basis gevel: rood-bruintinten
- basis kap: oranje/rood en zwart/antraciet

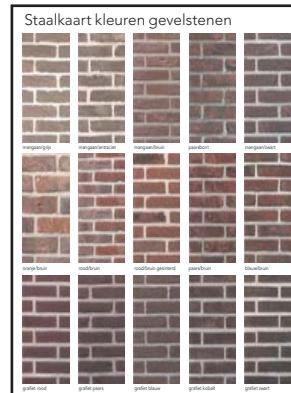

Criteria voor kleine bouwwerken

- aan- en uitbouwen zijn qua vorm en maat ondergeschikt aan hoofdgebouw

Patiowoningen

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

- rooilijn: 4 meter
- oriëntatie: introvert, maar geen gesloten gevels naar straatzijde
- garage: geïntegreerd
- erfscheidingen: voorgrens: haag max. 1 meter: fagus sylvatica



Beeldkwaliteit architectuur

Massa en vorm van het gebouw (kleinschalig beeld respecteren)

- basis van 1 laag, opbouw van 2e laag als optie
- plat, opbouw lessenaarsdak in diverse richtingen
- bouwhoogte: max. 2,5 lagen

Detailering (aanpassen aan omgeving)

- terughoudende detailering
- horizontale geleding
- hoekwoningen geen blinde gevel voor tweezijdige oriëntatie

Materiaal en kleur


- traditionele materialen
- basis gevel: rood
- opbouw gevel: variabel, wit en rood-bruintinten

Criteria voor kleine bouwwerken

- aan- en uitbouwen zijn qua vorm en maat ondergeschikt aan hoofdgebouw



rooilijnen

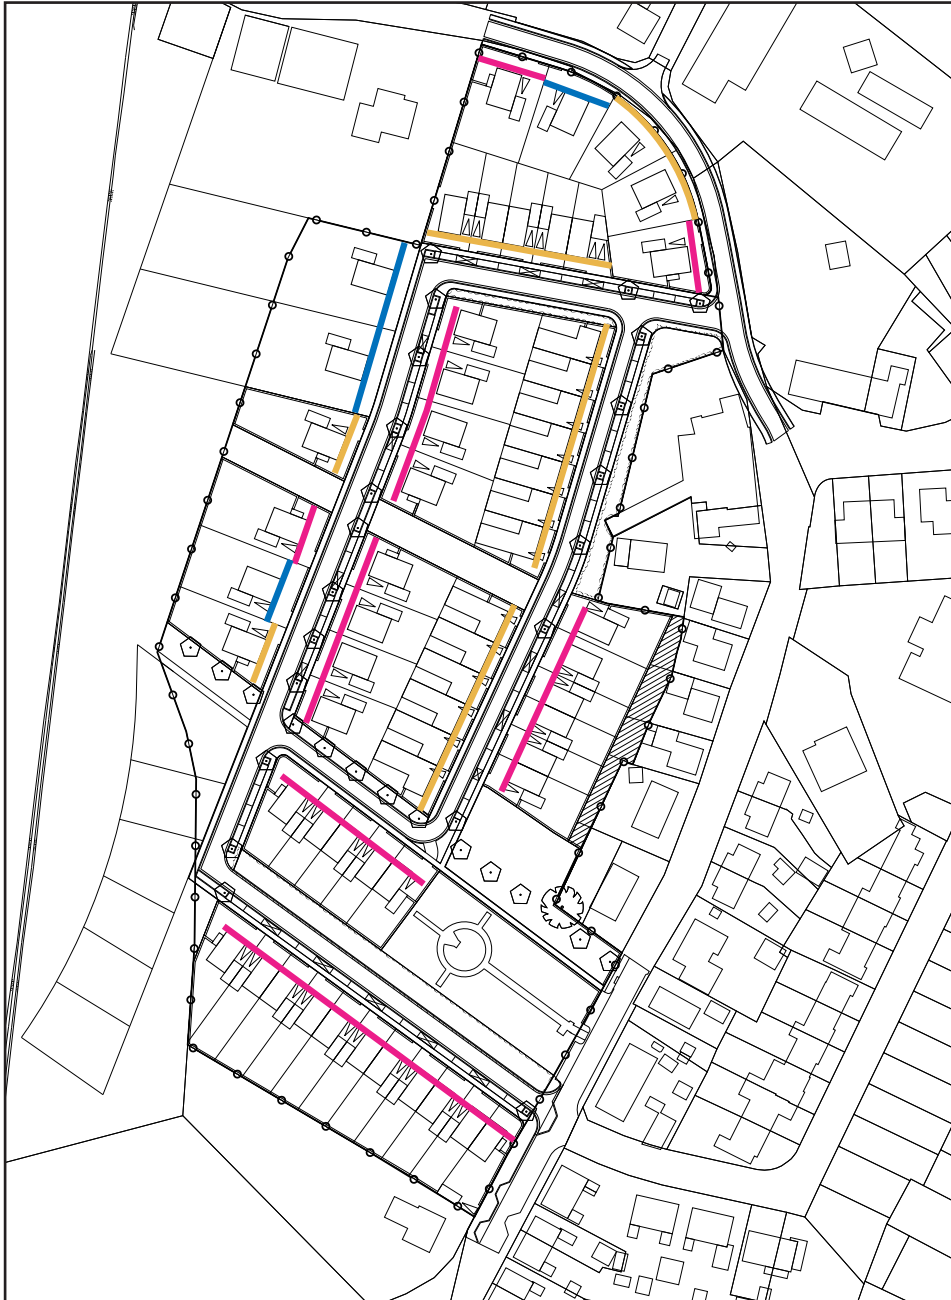

- 5 meter
- 4 meter
- variërend 4-6 meter



ruime groene voortuinen

erfscheidingen



- lage haag: fagus sylvatica
- hoge haag: fagus sylvatica
- hoog groeischerm

kaprichtingen



De aangegeven kaprichtingen zijn de basis voor het gewenste beeld. De straten hebben een eenduidige kaprichting per zijde, of lang of haaks, met als doel het creëren van rust en eenheid in de straat. Alleen de vrije kavels hebben een gevarieerde kaprichting om de individualiteit van de woningen te onderstrepen. Van de aangegeven kaprichtingen kan in een uitzonderlijk geval van afgeweken worden, met goedkeuring van de supervisor, als dit vanuit het woningontwerp door de architect wenselijk wordt geacht.



-  kaprichting (zadeldak)
-  plat dak
-  lessenaarsdak (diverse richtingen)
-  kaprichting vrij (zadeldak)

accenten



-  erker
-  geen blinde gevel

kleuren



-  rood-bruintinten, kap vrij
-  rood-bruintinten met rood/oranje of zwart/antraciet kap
-  rode basis met witte/rood-bruine opbouw